

KICKBACKSTOP
TSC 55 K



FESTOOL

Ready.

독보적인 킥백스톱 기능이 적용된
페스툴 기술력의 집합체

충전 플런지쏘 TSC 55 K

워런티 올인클루시브
Warranty All Inclusive

새 공구 등록 후 36개월간 무상 수리 보장*



0.001초의 기적. 위험한 킥백 차단

- ▶ 안정성을 더욱 높인 최상의 충전 플런지쏘: 독보적인 킥백스톱이 가공물과 작업자의 손까지 안전하게 보호
- ▶ 킥백스톱 기능은 비활성화 가능하며, 전원을 다시 켜면 별도의 설정없이 자동 활성화 가능


두 배 더 빠른 속도로 절단. 더 오랜 지속력 발휘

- ▶ 플런지쏘의 응축된 토크력으로 톱날 수명은 더욱 길어지고, 두 배 더 빨라진 작업속도
- ▶ 새로운 톱날 브레이드 적용으로 극대화된 커팅 파워와 완벽한 커팅 품질의 결합

무선의 자유. 유선과 동일한 출력의 완벽한 성능

- ▶ 브러시리스 EC-TEC 모터와 리튬이온 배터리가 최대 커팅 파워 및 긴 제품 수명 구현
- ▶ 지능형 듀얼 배터리 시스템 (18V x 2개) 적용으로 강력한 성능 구현 및 완벽한 이동성 제공
- ▶ 블루투스 배터리 장착으로 더욱 효율적인 작업 가능

* 워런티 올인클루시브 정책은 구매일로부터 30일 이내에 등록된 모든 Festool 공구에 적용됩니다.
Festool 워런티 조건은 www.festool.co.kr/service에서 확인하실 수 있습니다.

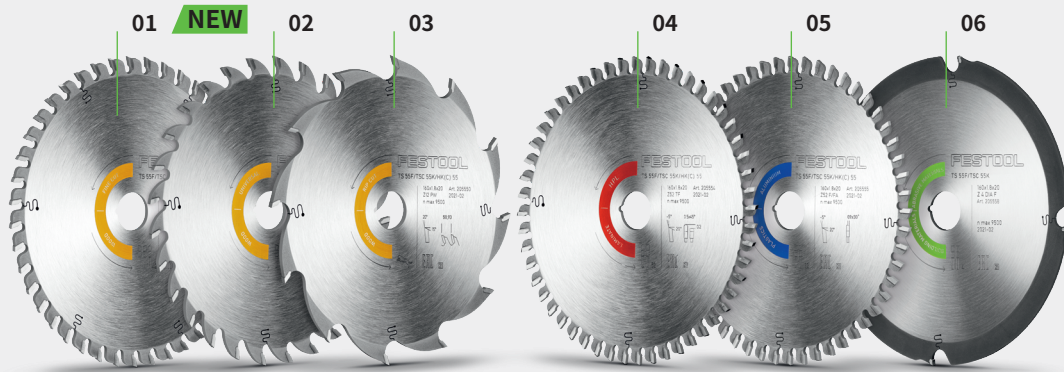

- 01 원형톱날 브레이드_펜더
WOOD RIP CUT
- 02 원형톱날 브레이드_유니버설
WOOD UNIVERSAL
- 03 원형톱날 브레이드_정밀컷팅
WOOD FINE CUT
- 04 원형톱날 브레이드_스페셜
LAMINATE/HPL
- 05 원형톱날 브레이드_스페셜
ALUMINIUM/PLASTICS
- 06 원형톱날 브레이드_다이아몬드
ABRASIVE MATERIALS

독보적인 킥백스톱 기능이 적용된 TSC 55 K 가공물에 플런지 컷을 진행할 때 반동으로 인한 부상 위험을 눈 깜짝할 사이에 방지합니다. 가공물은 물론, 작업자의 손까지 안전하게 보호하는 충전 플런지쏘 TSC 55 K

TSC 55 K 기술 제원

배터리 전압 (V)	18 / 36 V
무부하 속도 (min ⁻¹)	2,650 - 3,800 / 5,200 min ⁻¹
톱날 직경 (mm)	160 mm
각도 범위 (°)	- 1 - 47°
절단 깊이 (mm)	0 - 55 mm
절단 깊이 45° (mm)	43 mm
배터리 (Ah)	5.2 Ah
18V x 1 / 18V x 2 배터리 장착 시 무게 (kg)	4.6 / 5.3 kg
블루투스® 기능 탑재 여부	탑재
원산지	독일

모델명	주문번호	소비자 가격 (VAT별도)
충전 플런지쏘 TSC 55 KEB-Basic KR		
원형톱날 브레이드_정밀컷팅 HW 160 x 1.8 x 20 WD 42, 스프린터 가드, 모니터링창, 집진백, 육각 소켓 렌치 SW 5, 시스템이너 SYS 3 M 437에 포함 충전기 및 배터리 미포함	577292	782,000
충전 플런지쏘 TSC 55 KEBI-Plus/XL KR		
2 x BP 18 5.2 ASI 배터리, 2 x 급속 충전기 TCL 6, 스프린터 가드, 원형톱날 브레이드_정밀컷팅 HW 160 x 1.8 x 20 WD 42, 모니터링창, 집진백, 육각 소켓 렌치 SW 5, 시스템이너 SYS 3 M 437에 포함	576719	1,204,000

신제품 원형톱날 브레이드	주문번호	소비자 가격 (VAT별도)
원형톱날 브레이드_펜더 Wood Rip Cut HW 160 x 1.8 x 20 PW12 절단 폭: 1.8 mm, 표준 톱날 두께: 1.2 mm, 홀 직경: 20 mm 톱니 개수: 12, 경사각: 20°, 여유각: 15°, 톱니 형태**: PW		
원형톱날 브레이드_유니버설 Wood Universal HW 160 x 1.8 x 20 W28 절단 폭: 1.8 mm, 표준 톱날 두께: 1.2 mm, 홀 직경: 20 mm 톱니 개수: 28, 경사각: 15°, 여유각: 10°, 톱니 형태**: W		
원형톱날 브레이드_정밀컷팅 Wood Fine Cut HW 160 x 1.8 x 20 WD42 절단 폭: 1.8 mm, 표준 톱날 두께: 1.2 mm, 홀 직경: 20 mm 톱니 개수: 42, 경사각: 10°, 여유각: 15°, 톱니 형태**: WD		
원형톱날 브레이드_스페셜 Laminate / HPL HW 160 x 1.8 x 20 TF52 절단 폭: 1.8 mm, 표준 톱날 두께: 1.2 mm, 홀 직경: 20 mm 톱니 개수: 52, 경사각: -5°, 여유각: 20°, 톱니 형태**: TF		
원형톱날 브레이드_스페셜 Aluminium / Plastics HW 160 x 1.8 x 20 F/FA52 절단 폭: 1.8 mm, 표준 톱날 두께: 1.2 mm, 홀 직경: 20 mm 톱니 개수: 52, 경사각: -5°, 여유각: 20°, 톱니 형태**: F/FA		
원형톱날 브레이드_다이아몬드 Abrasive Materials HW 160 x 1.8 x 20 F4 절단 폭: 1.8 mm, 표준 톱날 두께: 1.2 mm, 홀 직경: 20 mm 톱니 개수: 4, 톱니 형태**: F		



** PW (펜더 교차형) / W (교차형) / WD (교차 피라미드형) / TF (사다리꼴 플랫폼형) / F/FA (교차 단면의 플랫폼형) / F (플랫폼형)